


Zastavěná plocha	114,24 m ²	Celková plocha	118,15 m ²	Výška hřebene	5,81 m
Užitková plocha	86,98 m ²	Podlahová plocha	86,98 m ²	Úhel sklonu střechy	30 stupňů



Přízemí 86,98 m²

1.1 Předstíň	5,37 m ²
1.2 Tech. místnost	3,20 m ²
1.3 Obývací pokoj + kuchyně	35,53 m ²
1.4 Chodba	3,76 m ²
1.5 Ložnice	12,24 m ²
1.6 Koupelna	5,80 m ²
1.7 Pokoj	9,28 m ²
1.8 WC + sprchový kout	2,52 m ²
1.9 Pokoj	9,28 m ²

PŘÍZEMÍ

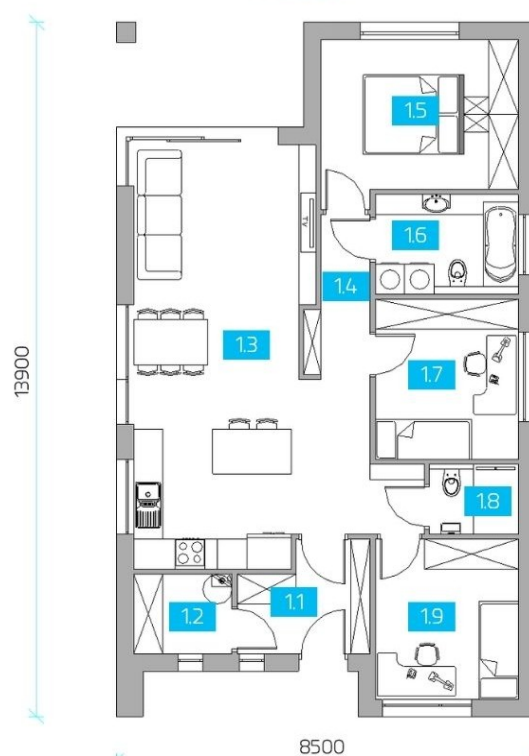

ZJEDNODUŠENÁ NABÍDKA

ABAKON 2025 SE FLEX

Datum nabídky

30.07.2026

OBSAH PRACÍ

V CENĚ

GARANTOVANÝ BALÍČEK

Inženýrsko - geologický průzkum	✓
Služby finančního poradce	✓
Vedení stavby stavbyvedoucím	✓
Příprava a organizace stavby	✓
Dokumentace a protokoly pro předání a převzetí stavby	✓
Záruka na realizaci	✓
Záruky výrobců a materiálů	✓
Záruční servis	✓

ZEMNÍ PRÁCE

Geodetické vytýčení - V CENĚ	✓
Dozor u výkopových prací a realizaci podloží (kamenivo naceněné dle skutečnosti)	✓
Zhutnění podloží a vyrovnání základové spáry (materiál neceněný dle skutečnosti)	✓
Kontrola zhutnění podloží	✓

ETAPA I - ZÁKLADOVÁ DESKA TERMOIZOLAČNÍ ODOLNÁ PROTI SEDÁNÍ PODLOŽÍ

Drenáž kolem domu	✓
Vodorovná tepelná izolace z voděodolného polystyrénu	✓
Tepelná izolace svislá a vodorovná (vana z polystyrénu)	✓
Izolace proti radonu (nízký index) - V CENĚ	✓
Ležaté rozvody zdravotnické v základové desce	✓
Železobetonová deska	✓

ETAPA II – STĚNY Z KERAMZITU STANDARTNÍ DEVELOPERSKÉ - OMÍTKA III KATEGORIE

Keramzitové stěny přízemí	✓
- stěny se už nemusí vevnitř omítat, suchá montáž	
- stěny z okenními otvory integrované s překlady	
Krabice a flexibilní trubky pro rozvody elektro ve stěnách :	✓
- příprava na elektrorozvody a teletechnické instalace	
- systém inteligentního domu - smart	
- možné napájení venkovních rolet	
Rýhy	✓
- pro rozvody zdravotnické	
- pro elektro rozvaděč	
Okenní otvory připravené na "teplou montáž"	✓
Příprava stěn na ukotvení krovu	✓

ETAPA III – STROP A STŘECHA

Dřevěná nosná konstrukce střechy, stropu a štitových stěn	✓
Střešní krytina betonové tašky Creaton/Nelskamp	✓
Větrací komínky na střeše	✓
Klempířské prvky střechy z plastu např. Galeco/Budmat	✓
Hromosvod z pozinkované oceli	✓

CELKOVÁ CENA HRUBÉ STAVBY (I,II,III ETAPA)

2 479 333 Kč

Cena bez DPH

2 776 853 Kč

Cena vč. DPH 12 %

Byla zpracována za předpokladu, že místo stavby je do 85 km od sídla firmy v Bielsku Biala, pokud je vzdálenost větší, ceník vyžaduje přepočít.

Zahrnuje dobavu prefabrikovaných komponentů do místa montáže standardním tahačem s dopravní plošinou.V případě nemožnosti dojezdu standardními dopravními prostředky a nutností překládky prefabrikovaných prvků na menší nákladní automobily ,jsou náklady na překládku 32.940 Kč bez DPH plus 12% DPH, tj. 36.893 Kč vč. DPH za každý den montáže prefabrikátů.

Ceny přepočteny kurzem 0,180 CZK/PLN

ETAPA IV – INSTALAČNÍ A DOKONČOVACÍ PRÁCE

VÝPLNĚ OTVORŮ (OKNA, VCHODOVÉ DVEŘE) - TEPLÁ MONTÁŽ

Okna z plastu, odstín bílý, trojskla, šestikomorová	✓
Vchodové dveře Wiked - verze Prima, vzor 1	✓
Teplá hliníková zárubeň Termo Premium - V CENĚ	✓
Teplá montáž s pásy paroizolačními a parpropustnými - V CENĚ	✓

VENKOVNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

Zateplení fasády polystyrénem EPS 038 tl. 20 cm	✓
Armovací vrstva a stěrka	✓
Akrylátová omítka fasády v základní barvě	✓
Dodávka a montáž venkovních parapetů	✓
Zhotovení podbití střechy z borovicového nebo smrkového dřeva	✓

VNITŘNÍ INSTALACE

Rozvody elektro a teletechnické	✓
Elektroinstalace a telekomunikační instalace – Rozvaděč	✓
Rozvody zdravotnické	✓
Vytápění - topná tělesa a rohože	✓
Venkovní kohout - V CENĚ	✓
Protipožární systém - V CENĚ	✓
Zásobník TV s tepelným čerpadlem - V CENĚ	✓
Klimatizace pro vytápění nebo chlazení - V CENĚ	✓

VNITŘNÍ DOKONČOVACÍ PRÁCE

Zateplení stropu minerální vlnou tl. 30 cm	✓
Montáž půdních schodů	✓
Sádrokartonový podhled na kovovém roště	✓
Kompletační a doplňkové práce v domě	✓

CELKOVÁ ZÁRUKA NA PROVEDENÉ PRÁCE

CELKOVÁ CENA PRACÍ DO 4 ETAPY (V CENĚ JE HRUBÁ STAVBA)

3 529 889 Kč

Cena bez DPH

3 953 476 Kč

Cena vč. DPH 12 %

Předpokládá financování výstavby domu v etapách systémem předplacených záloh – splátek.

Netvoří obchodní nabídku ve smyslu občanského zákoníku. Nabídka platí 14 dní nebo do zveřejnění nových ceníků. Po tomto datu má dodavatel právo na změnu ceny.

VÍCEPRÁCE A VARIANTY PRACÍ

Vyber možnosti,
které vás zajímají

VARIANTA SAMOTÍŽNÉ VENTILACE

Instalace mechanické ventilace s nástěnnými rekuperátory

Individuální na dotaz

Mechanická ventilace s centrálním rekuperátorem (bez ústředny)

VARIANTY VYTÁPĚNÍ

Stropní topné fólie

Individuální na dotaz

Podlahové teplovodní vytápění bez zdroje tepla

PRÁCE NAVÍC

Podlaha na půdě z desek OSB

Individuální na dotaz

DOKONČOVACÍ PRÁCE DO STAVU "NA KLÍČ"

Vizualizace koupelen a WC - V CENĚ

Keramické obklady a dlažby

Zařizovací předměty v koupelně a WC (baterie, vana sprchový kout, WC, umývadla)

Sádrové stěrky, malování a vnitřní parapety

Plovoucí podlahy

Zařízení elektro (zásuvky, vypínače, atd.)

Vnitřní dveře

Individuální na dotaz

GARÁŽ

Pro jedno stání 21 m² (3,50 x 6,00 m)

Pro dvě stání 36 m² (6,00 x 6,00 m)

navržená k domku podle individuálního přání

Individuální na dotaz

Byla zpracována pro případ stavby na pozemku s sklonem až 3% (s maximálním sklonem 30 cm na 10 m) na nosných půdách. V případě pozemku se sklonem vyšším než 3% nabídka nezahrnuje dodatečné vyrovnání terénu. V případě zakládání na méně nosných nebo nenosných půdách, nabídka nezahrnuje zesílení podloží geotextilií ani výměnu podloží nebo horniny pod základovou deskou. Práce související s vyrovnáváním / zpevňováním nebo nahrazováním podloží vyžadují samostatný projekt a jsou prováděny bez ohledu na rozsah prací, na něž se vztahuje tato nabídka.

Nezahrnuje zajištění proti vlivům poddolování. Je-li nutné dodatečné zajištění, náklady na to budou určeny po obdržení rozhodnutí obvodního báňského úřadu a návrhu zajištění konstrukce budovy.

V případě plánování zkoušky těsnosti je vyžadováno použití nestandardních technologických řešení.